



RVB477190



Sonderzubehör

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

RVA016701:
Ethylen-Absorber Starter-Set

RVA016801:
Ethylen-Absorber Nachfüll-Set

RVA438040:
Weinflaschenpresenter, Eiche, 1 Stück

RVA450220:
Aktivkohleluftfilter, 2 Stück

Installations Zubehör

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425710:
Vario Griffstange ES BM30"

RA460030:
Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RVA421720:
Edelstahltür mit Griff 76,2 cm, RVB477

RVA423141:
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm

RVA428720:
Edelstahltür ohne Griff 76,2 cm, RVB477

RVA460000:
Verbindungssatz Side-by-Side

RVA460020:
Verbindungssatz SbS, rückwärtskompatibel

Kühl- und Gefrierkombination Vario Kältegeräte

Serie Expressive

213,4 x 76,2 cm

RVB477190

- Innenoberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl mit massiven anthrazitfarbenen Aluminium-Elementen
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept für optimale Präsentation feinster Lebensmittel
- Geräumiges Gefrierfach mit integriertem Eisbereiter
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade
- Geführte Interaktion über intuitives Touch-Display

- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.

Türöffnungsassistent für grifflosen, vollintegrierten Einbau.

Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.

Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenem Aluminium.

Professionelles Frischesystem mit 1 Frischeklimaschublade und 1 extra kühle Schublade.

Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.

Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.

Full-Touch-TFT-Display.

Nutzhalt gesamt: 476 Liter.

Bedienung

Öffnungsassistent für Türen und Schubladen.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.

Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.

Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Konstante Luftreinigung durch 2

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.

Automatische Programmeinstellung der Frischeklimaschubladen (durch Objekterkennung).

Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

2 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.

1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).

Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.

3 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.

Nutzhalt des Kühlbereichs gesamt: 316 Liter.

Frischeklimaschublade

1 Frischeklimaschublade mit Feuchteregelung.
Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.
Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).

Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.

Gefrierbrand-Schutz.

Oxidations-Schutz.

Gefriervermögen 14 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 19 Std.

Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.

2 ausziehbare Innenschubladen.

Warmweiße, blendfreie LED-Innenbeleuchtung (3000 K).

Nutzhalt des Gefrierbereichs gesamt: 160 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit

Festwasseranschluss (Zulauf).

Abschaltbar.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in

Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige für den Filter über

Full-Touch-TFT-Display.

Eisproduktion: ca. 3 kg /24 h.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.

Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 254 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Tür: 60 kg.

Schublade: 17 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert: 0.200 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 1.8 m mit 3/4" Anschluss.


Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.

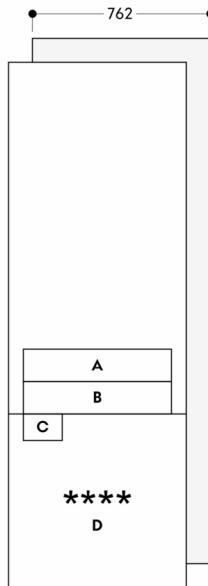

- A:** Extra kühle Schublade
B: Frischeklima-Schublade
C: Eisbereiter
D: Schublade

Maße in mm

Nischenbreite 762 mm

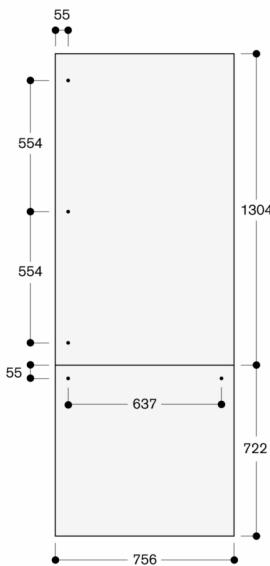


Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung

Maße in mm


Nischenbreite 762 mm

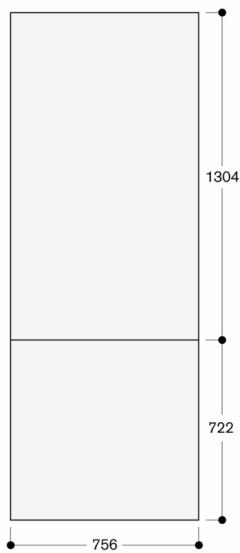

Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung

Maße in mm

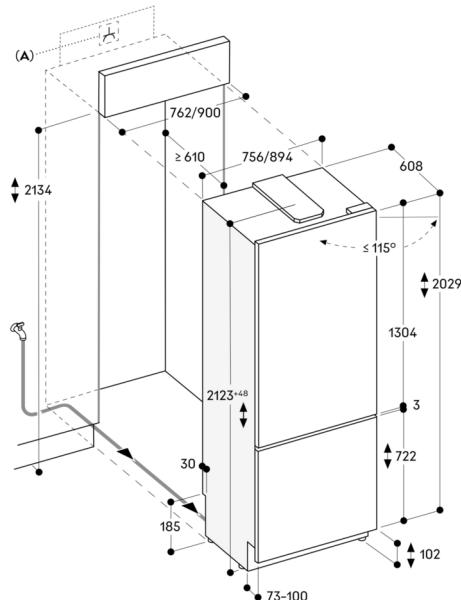


A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden


Maße in mm

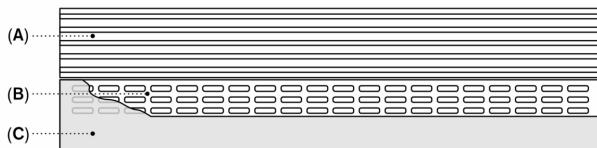

A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
 Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Sockelbereich

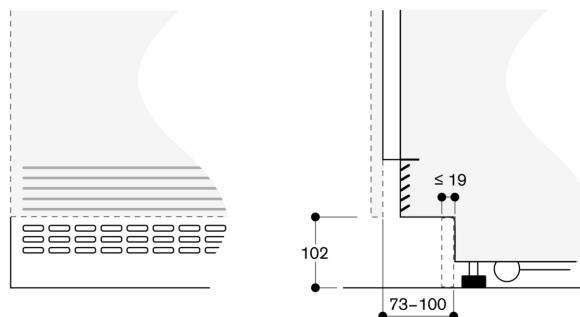


Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Maße in mm


Einbaunische für Einzelgerät

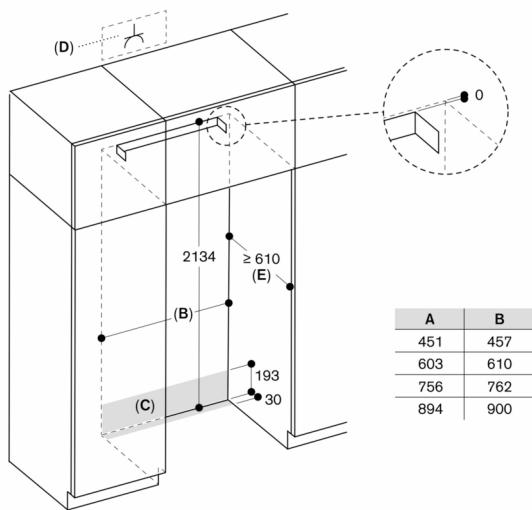

A: Gerätetiefe
B: Breite der Einbaunische
C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
D: Steckdose
E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Maße in mm


Wandabstand RVB/RVC/RVF/RVW

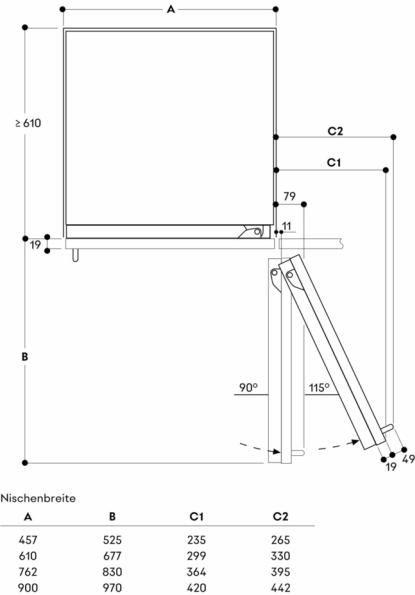

Die Zeichnung basiert auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einer Höhe des Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm

Maße in mm

Türöffnungswinkel

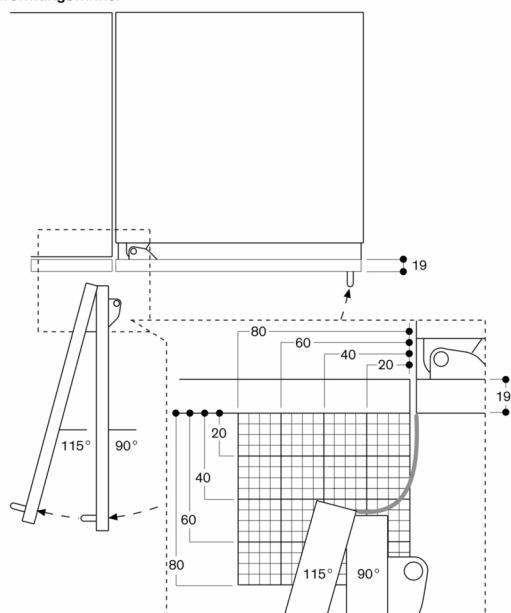

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.